4.1 A9-RS232 / A9-RS232I
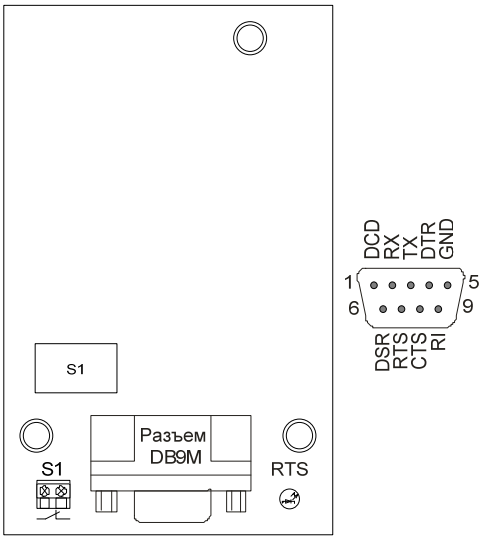
Плата предназначена для подключения устройств с интерфейсом RS-232. Вариант платы A9-RS232I имеет гальваническую изоляцию внешних цепей 1,5 кВ.
Реле S1 (нормально замкнутое) позволяет при необходимости программно разрывать цепь питания подключаемых устройств. Параметры контактной группы реле S1: =30В/2А, ~30В/2А. Дополнительный ток потребления – 25 мА (при активном состоянии S1).